

Пристрій автоматичного вводу резерву


Посібник користувача

ATS-W-50A-1

ATS-W-25A-3

ATS-W-80A-1

ATS-W-40A-3

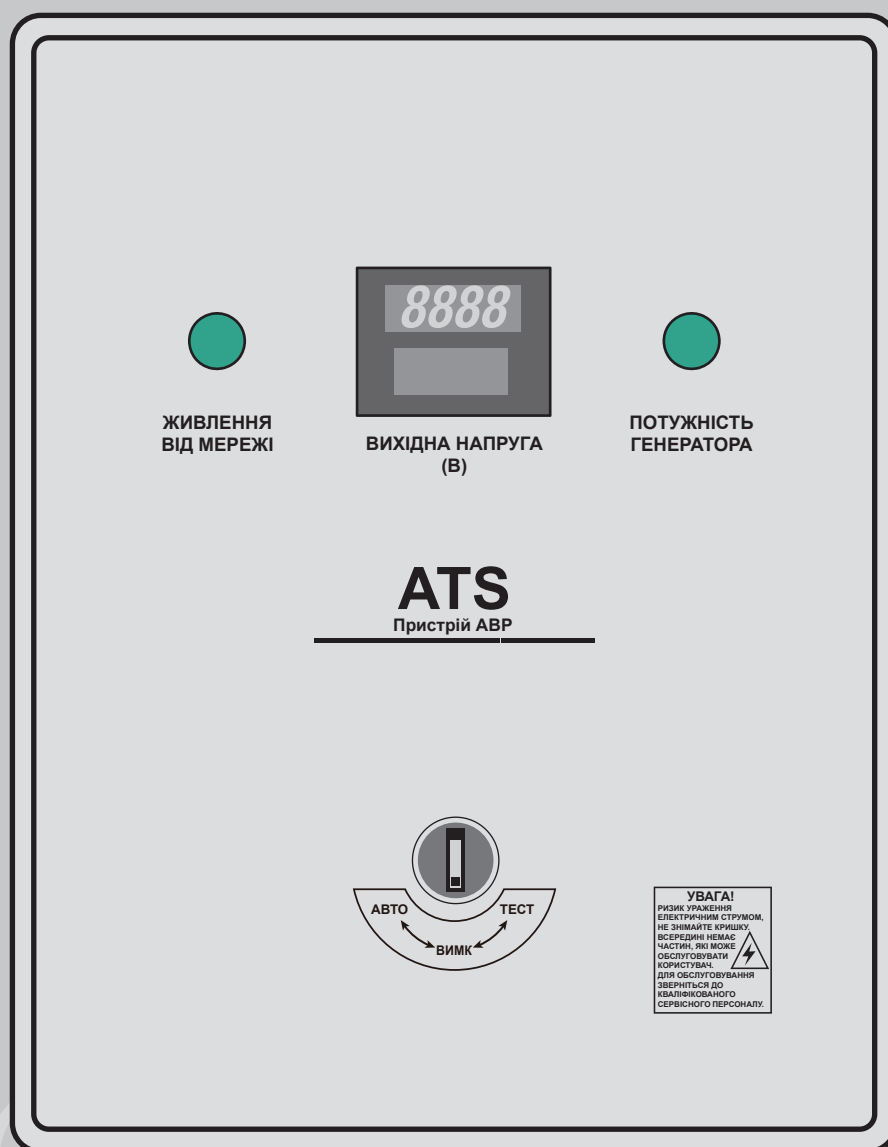

Попередження щодо безпеки



Тримайте подалі
від вогню




Зберігайте в сухому
місці




Висока вологість може
легко призвести до
ураження електричним
струмом




Обслуговування
має виконуватися
професіоналами



Регулярно перевіряйте,
чи закріплені клеми



Регулярно перевіряйте
кабель на предмет
зносу



Відключіть живлення
перед початком роботи



Не залишайте
інструменти всередині,
це може призвести до
ураження електричним
струмом

Ознайомлення зі щитом АВР



1. Індикатор живлення генератора



2. Дисплей

3. Індикатор живлення від мережі

4. Перемикач вводу резерву

5. Отвір для кабелю (зм. стр. 230/400 В)

6. Гніздо сигнального
кабелю (пост. стр. 12 В)

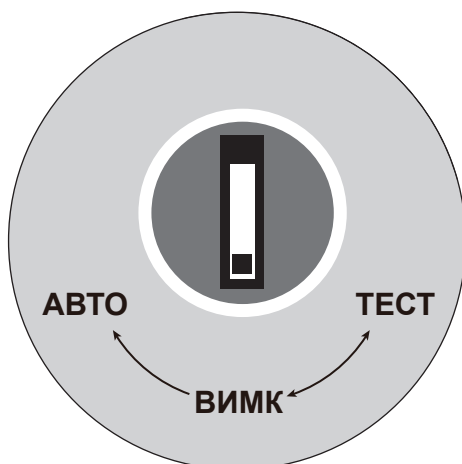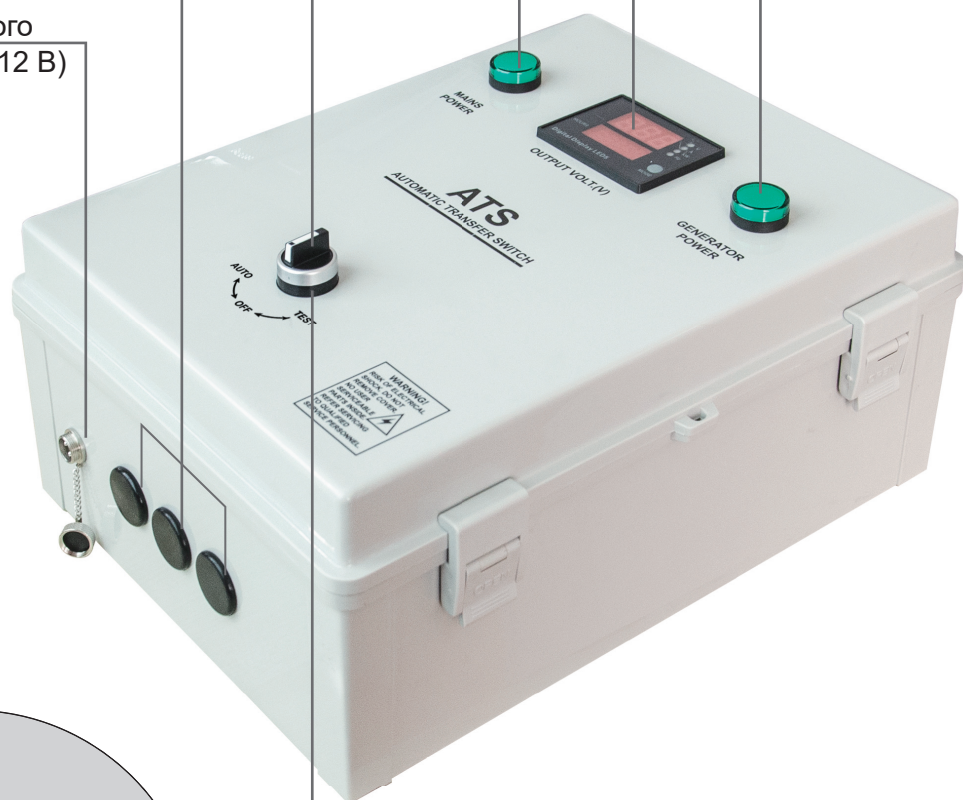

АВТО Система АВР працює в автоматичному режимі.

ВИМК Вимкнути АВР і живлення від мережі.


ТЕСТ Перевірка запуску генератора

Підключіть сигнальний кабель


Примітка:

Вимкніть живлення, а потім підключіть сигнальний кабель.


Необхідно підключити сигнальний кабель, і АВР запрацює автоматично.

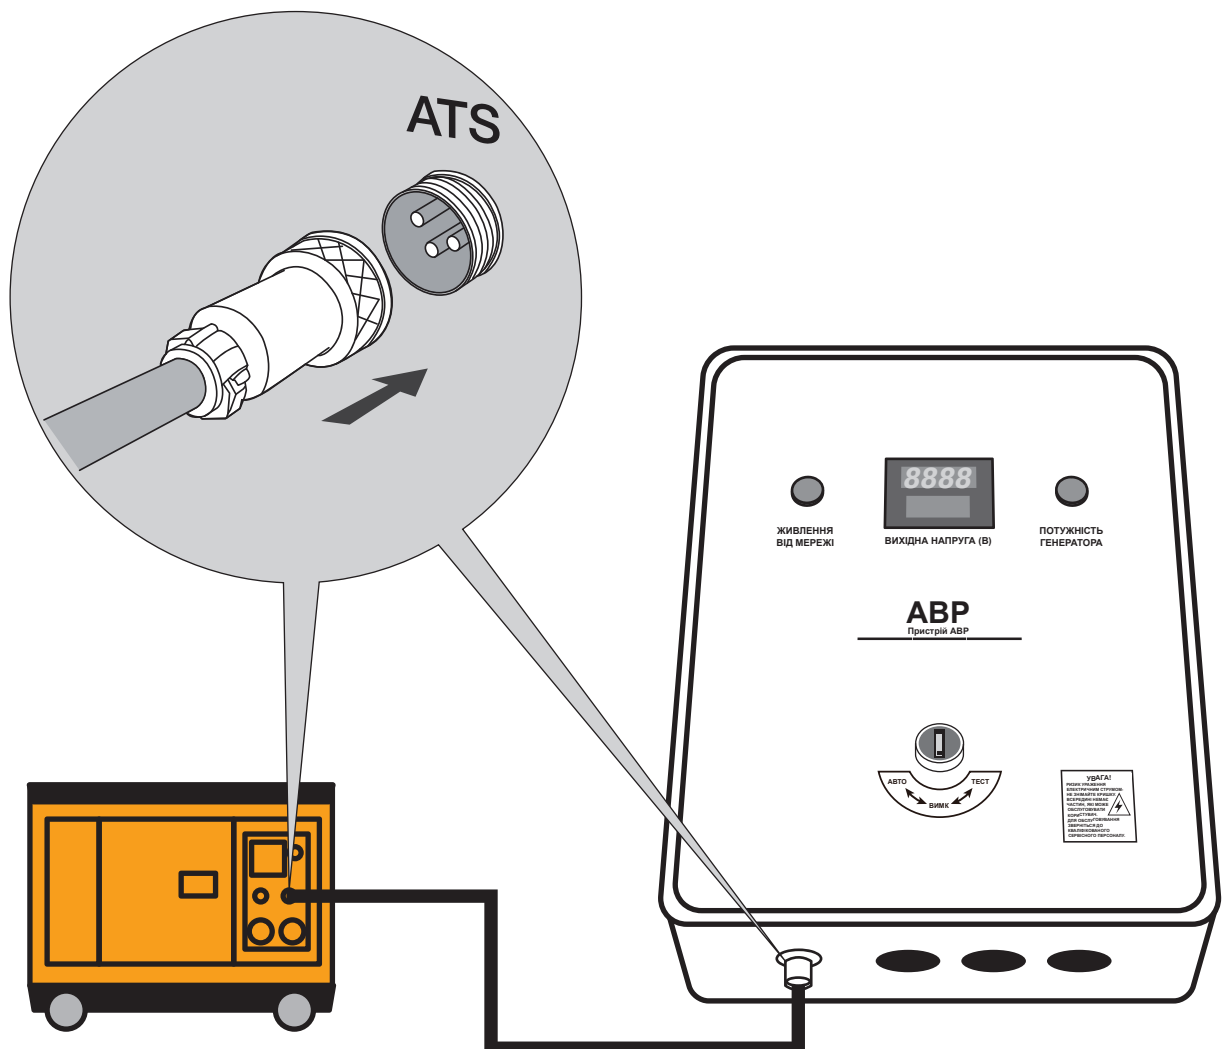


Спосіб підключення (однофазний)

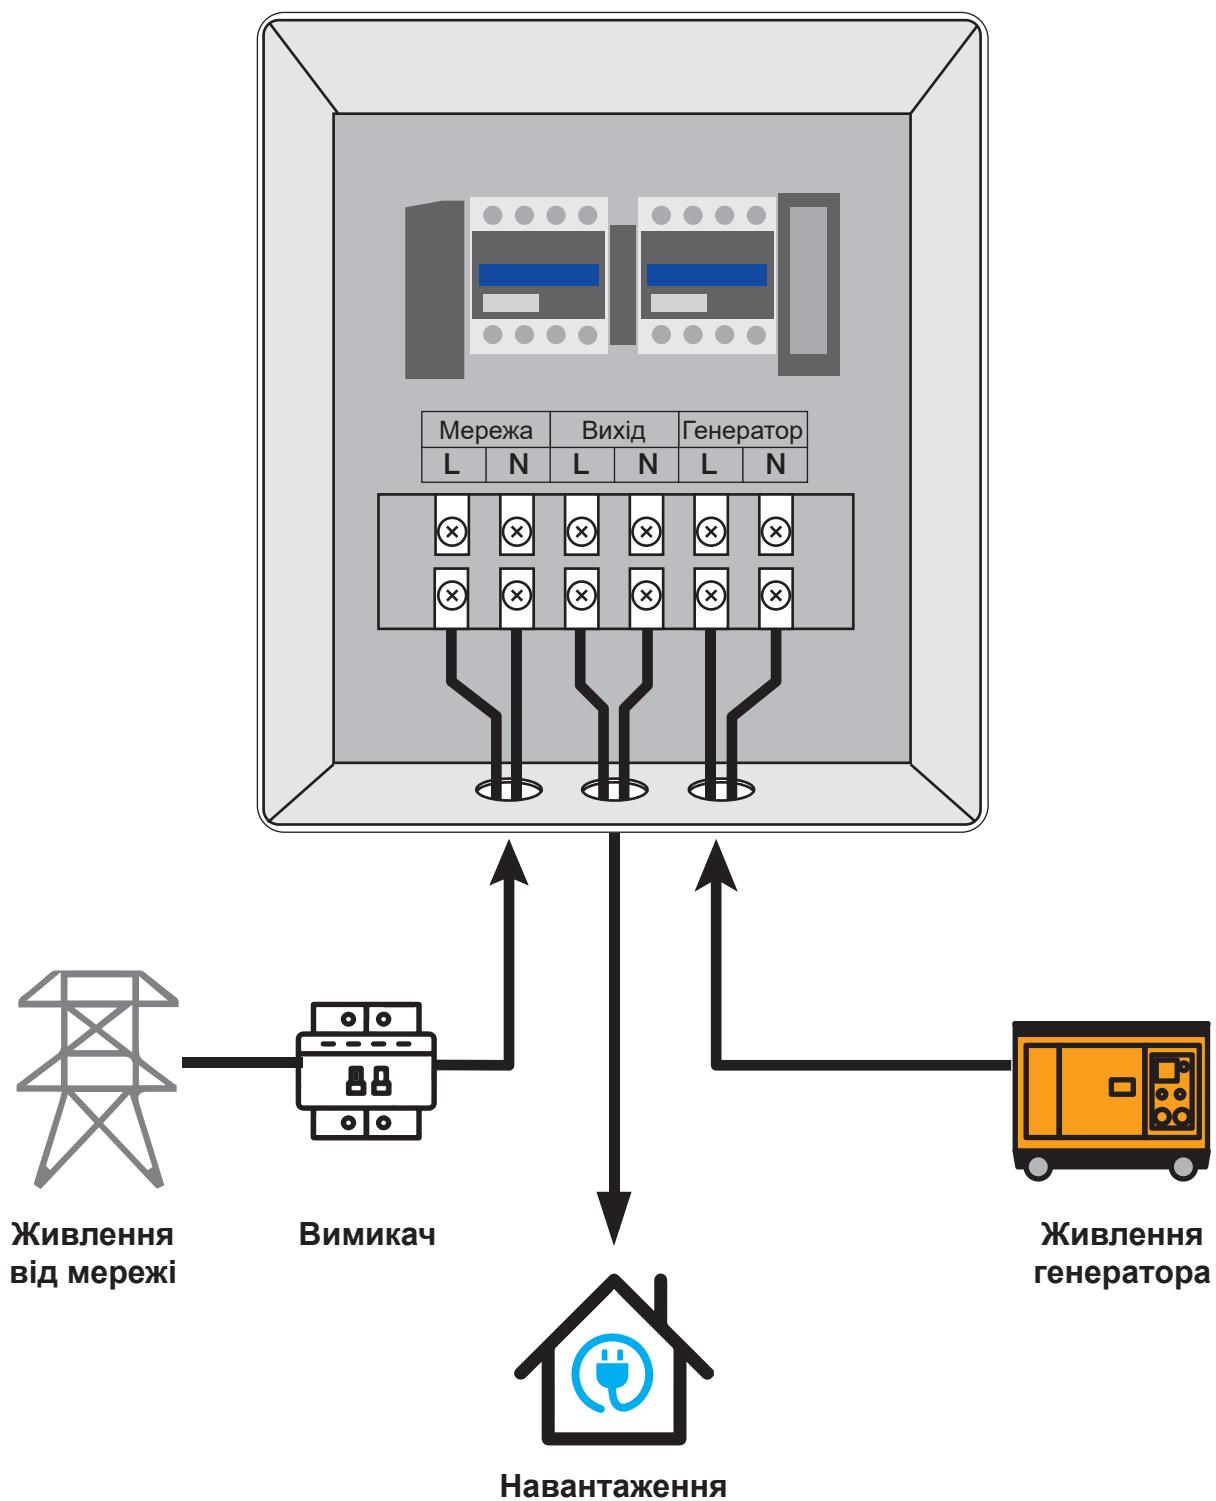


Спосіб підключення (трифазний)

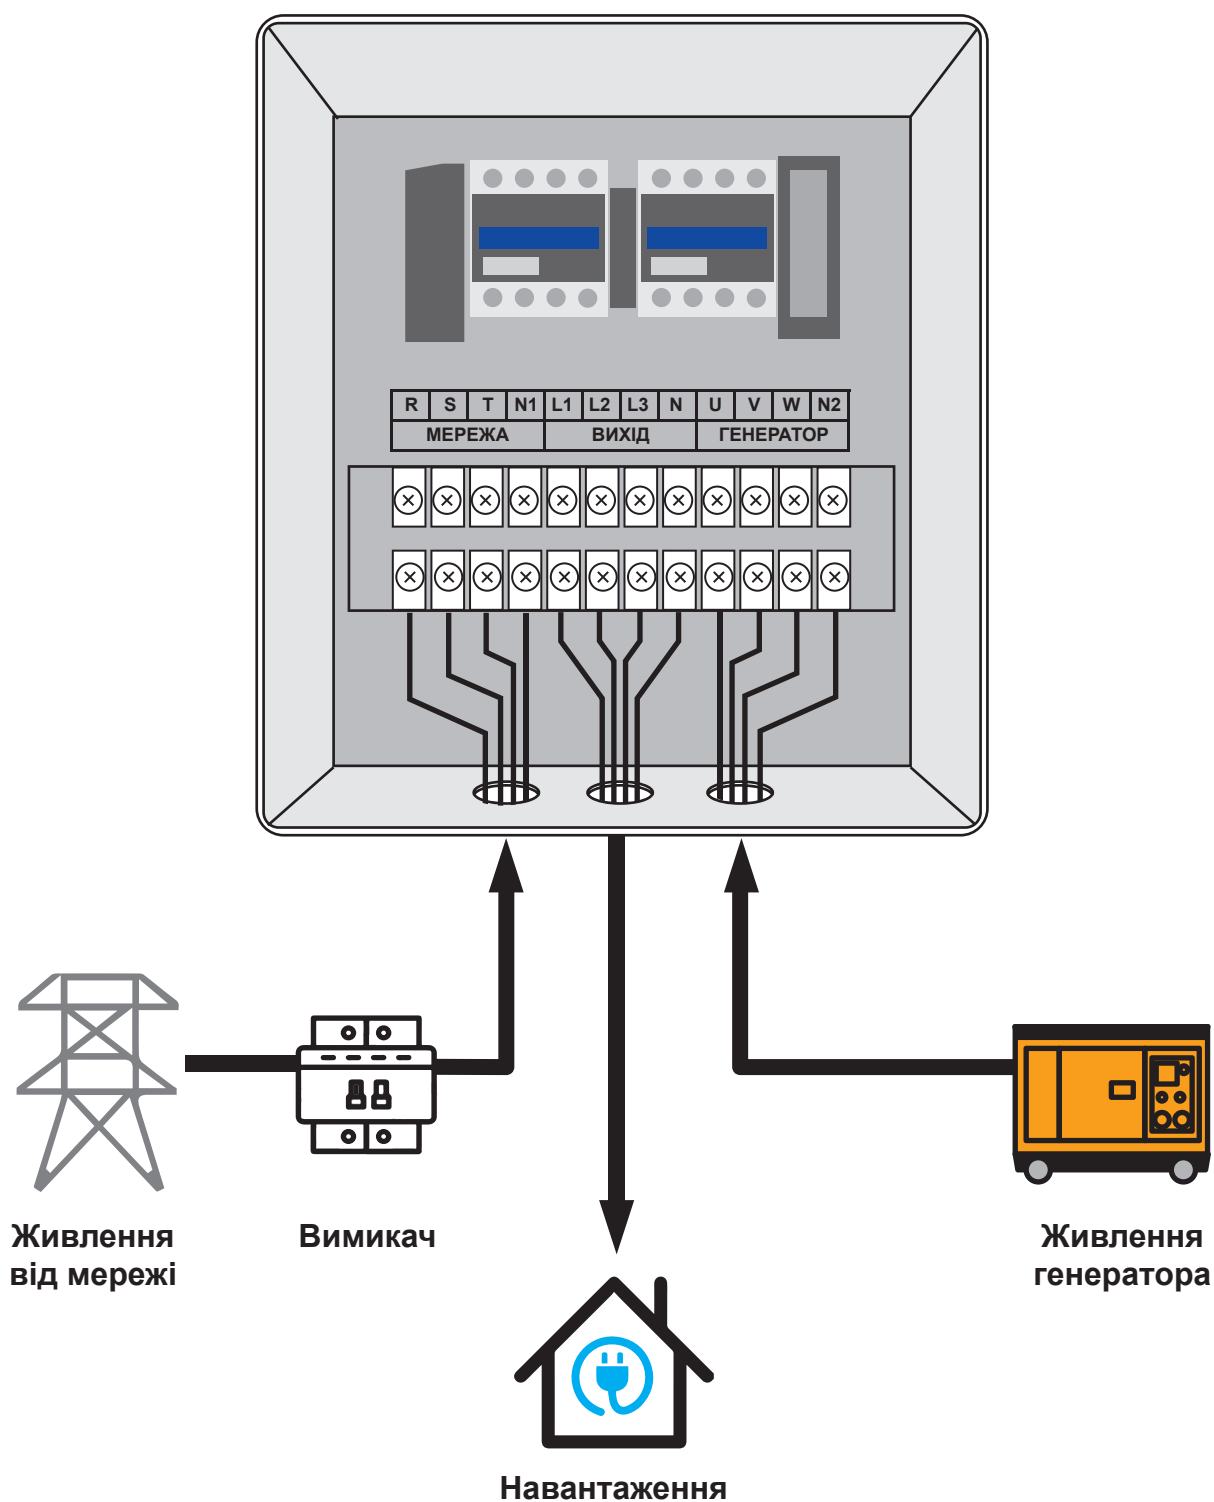


Електрична схема (однофазна)

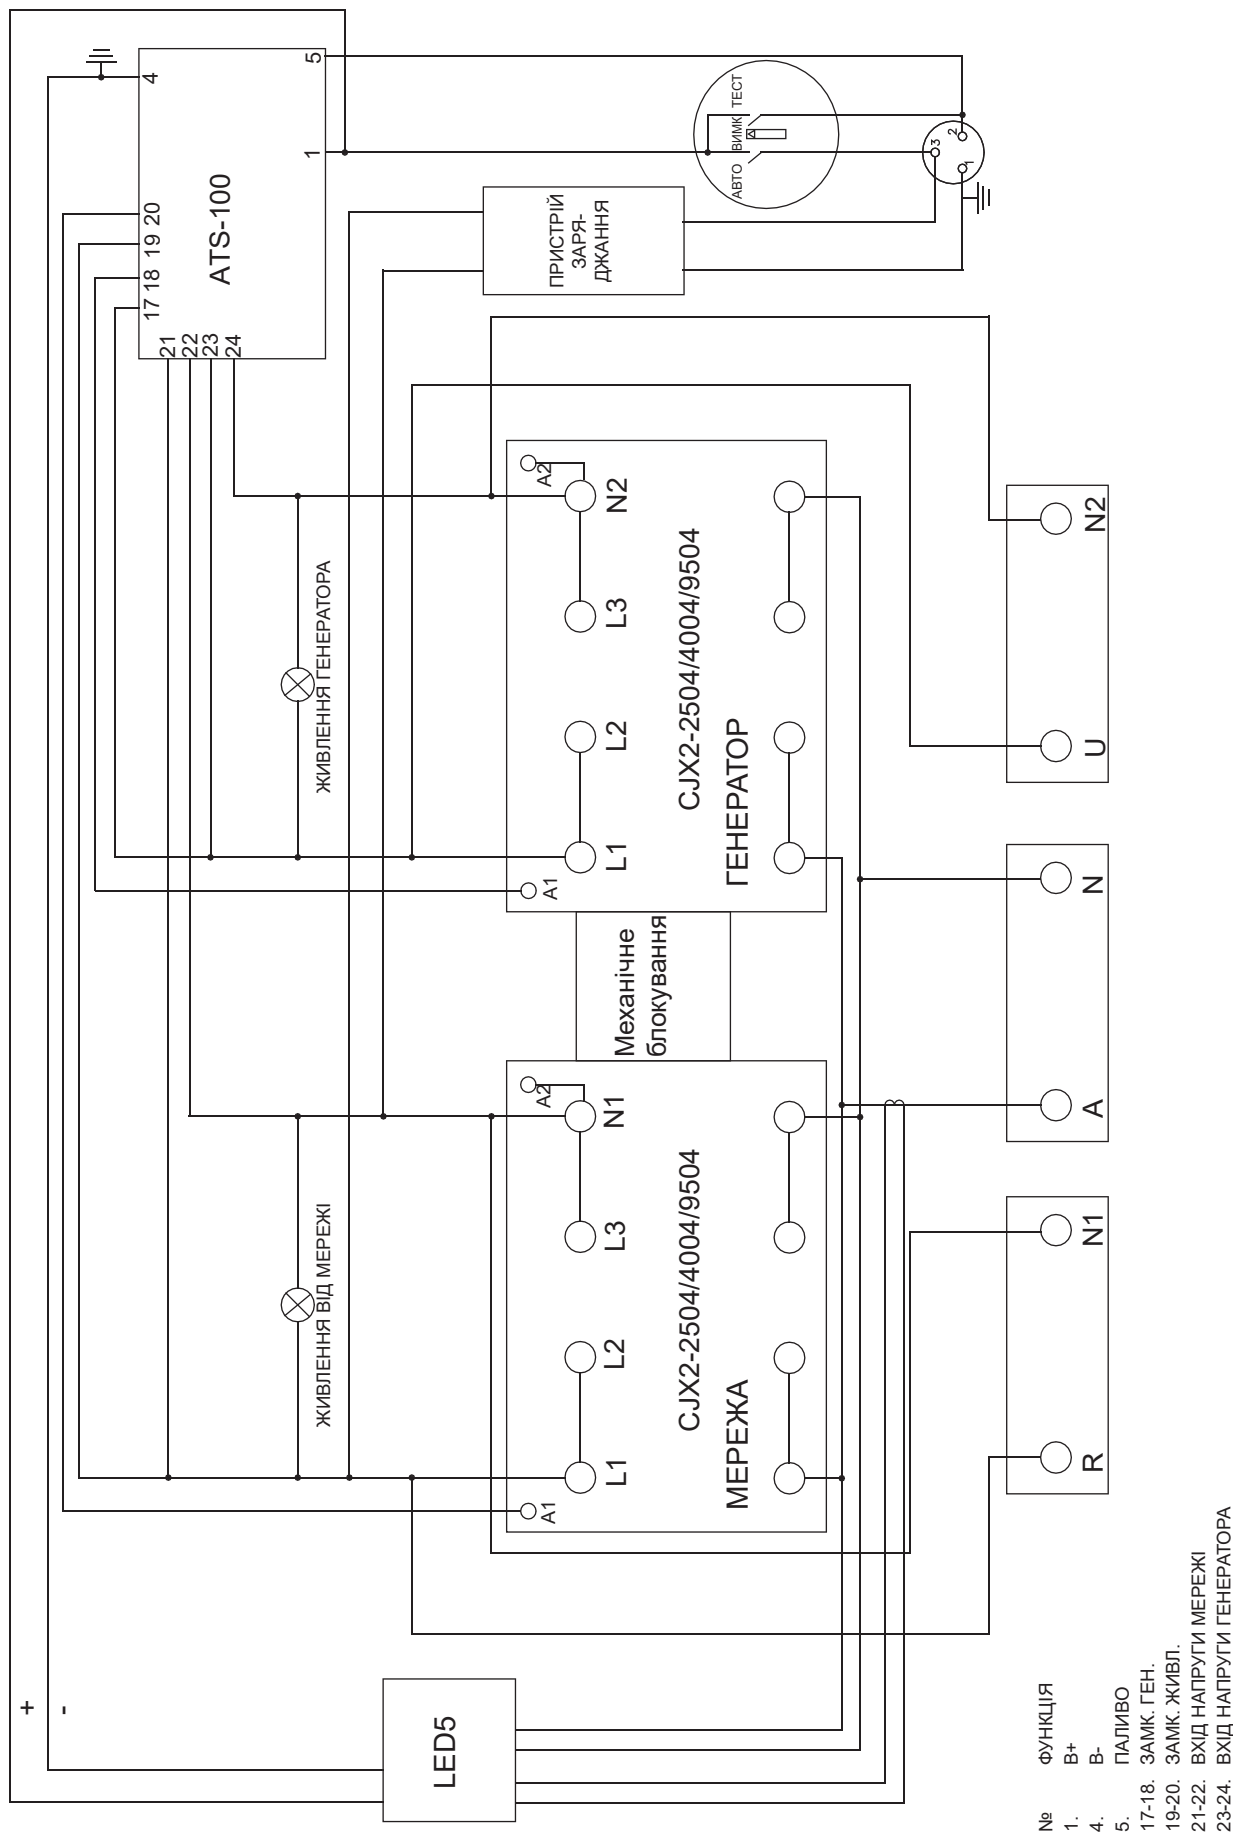

Електрична схема (трифазна)

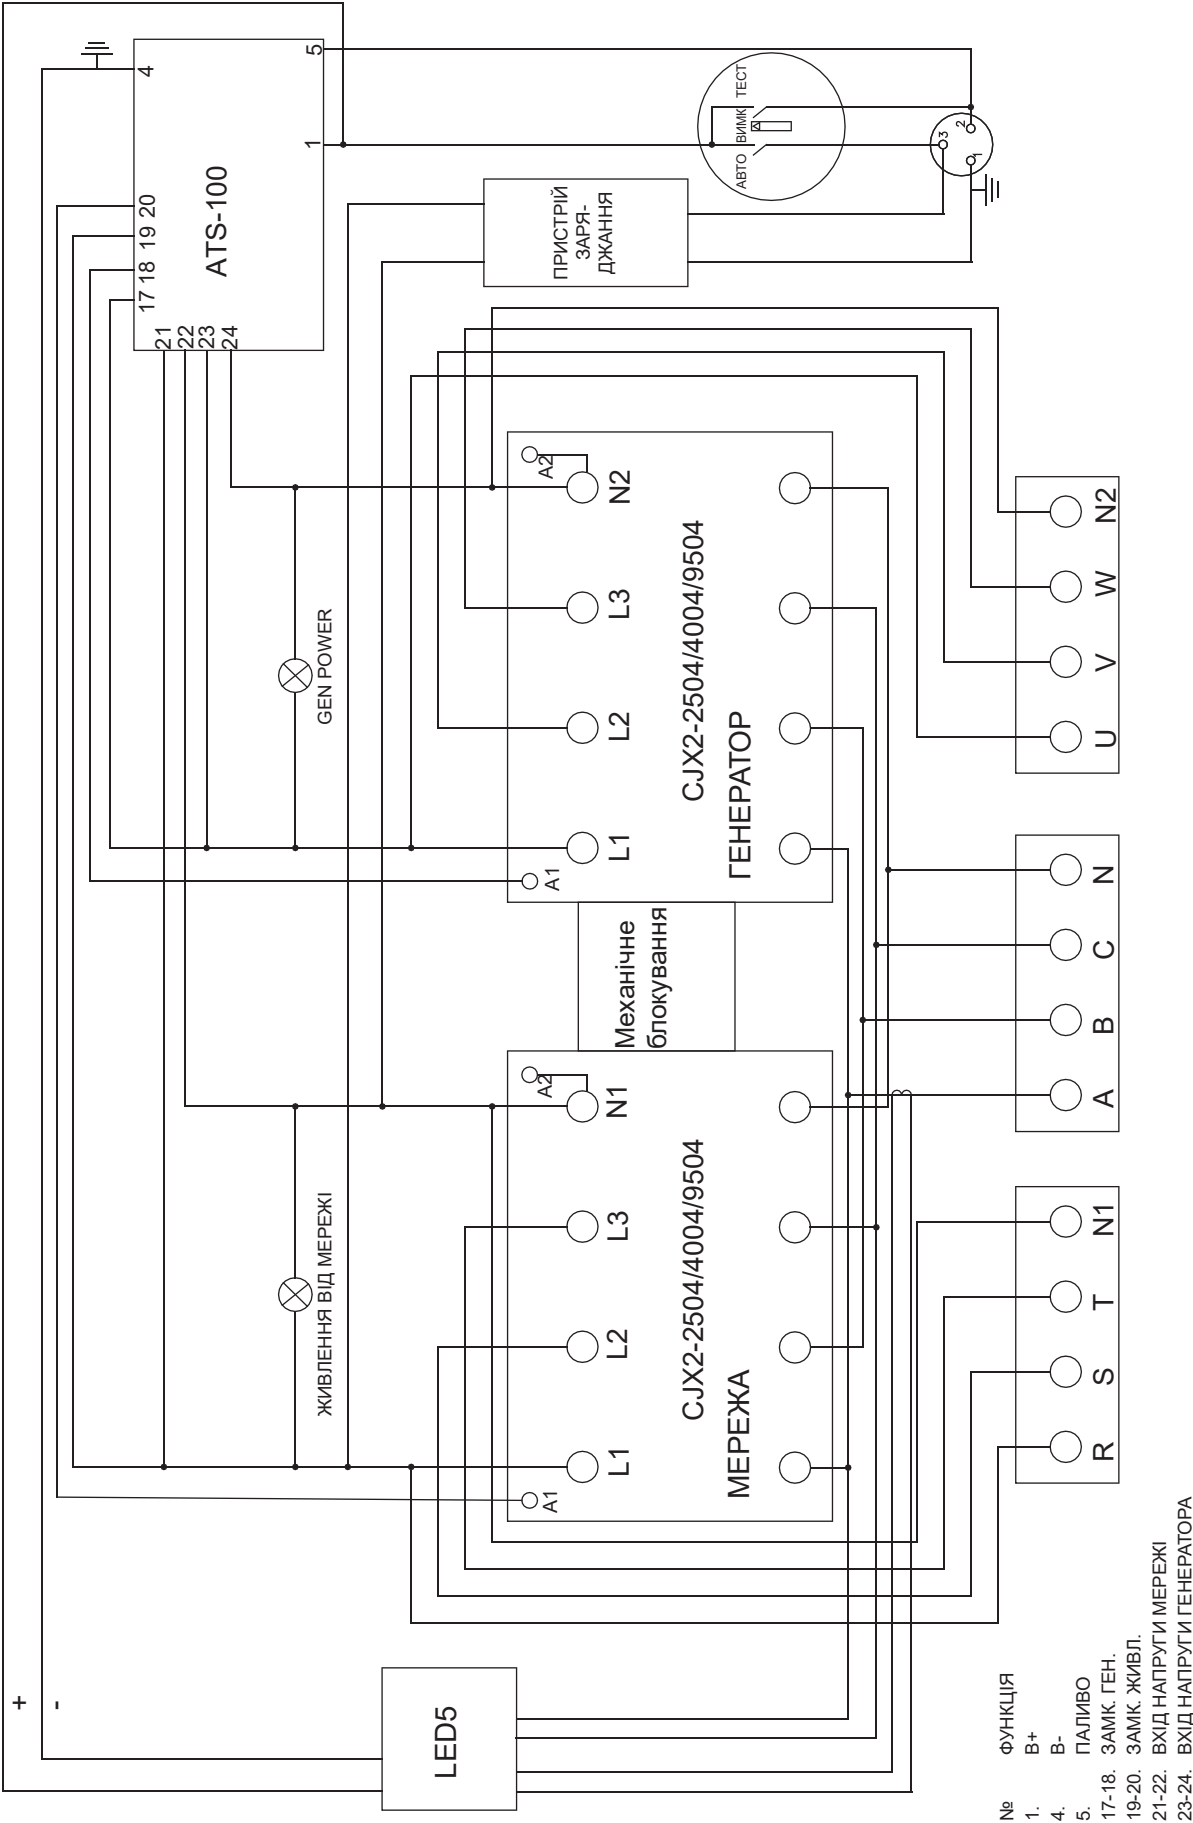

Таблиця даних

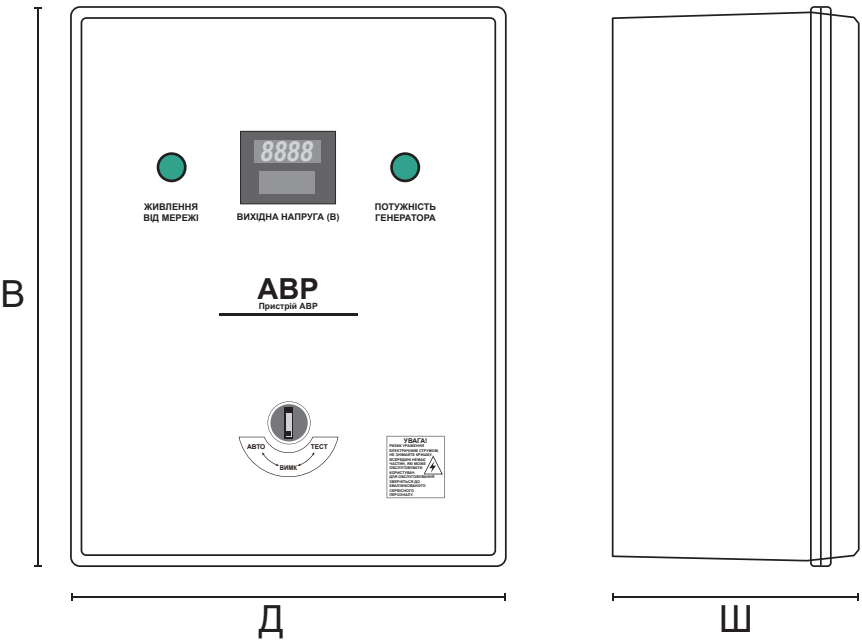

Модель		ATS-W-50A-1	ATS-W-25A-3	ATS-W-80A-1	ATS-W-40A-3
Частота	Гц	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Живлення пост. струму	В	8-18	8-18	8-18	8-18
Споживана потужність	Вт	10	10	10	10
Робоча напруга	В	230	400	230	400
Робочій струм	А	50	25	80	40
Температура навколишнього середовища	°C	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50
Вологість навколишнього середовища	%	20-90	20-90	20-90	20-90
Вага нетто	кг	6,0	6,0	8,0	8,0
Вага брутто	кг	6,5	6,5	8,5	8,5
Габарити виробу (ДхШхВ)	мм	300×170×400	300×170×400	350×200×450	350×200×450
Габарити упаковки (ДхШхВ)	мм	360×260×440	360×260×440	410×280×490	410×280×490
FCL 20' / 40' HQ		760 / 1750	760 / 1750	550 / 1276	550 / 1276

