TAGRED PROFESSIONAL

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЕНЗИНОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ

МОДЕЛІ:

TA1600AVR, TA3500GHX, TA3500GHWX, TA2800GH, TA2800GHW, TA11700GHW, TA11700GH, TA980, TA3500GKTWX, TA3500GKTX, TA6500GKWX, TA3500GKX, TA3500GKWX

Зміст

Загальні вказівки з техніки безпеки 3

Панель управління та комплектація 9

Основні технічні характеристики 15

Будова генераторів 13

Передексплуатаційна підготовка 18

Запуск генератора 20

Вимкнення генератора 22

Технічне обслуговування 22

Графік технічного обслуговування 25

Передмова

Ми вітаємо вас з рішенням купити генератор Tagred. Перед доставкою наші генератори проходять суворий контроль якості.

Довговічність, плавний запуск, висока ефективність — стандарт для всіх мініелектростанцій Tagred.

Уважно прочитайте цю інструкцію перед першим використанням генератора та дотримуйтеся усіх рекомендацій. Зберігайте цю інструкцію з експлуатації, щоб у разі необхідності використовувати її пізніше, або передайте її наступним власникам генератора.

Загальні вказівки з техніки безпеки

Перед обслуговуванням чи ремонтом генератора уважно прочитайте інструкцію. Неправильне підключення генератора може призвести до зворотного живлення, яке може пошкодити установку, травмувати споживачів або спричинити пожежу.

У разі використання генератора з приладами, які не відповідають нормам електромагнітної сумісності, прилади можуть не запускатися через електромагнітні перешкоди. Генератор не пошкодить прилади.

Інструктаж техніки безпеки

- Забезпечте чисте та охайне робоче місце. Безлад може призвести до нещасного випадку.
- Не працюйте з генератором у середовищі, де є легкозаймисті речовини, газ або пил. Захищайте генератор від дощу та вологи.
- Тримайте дітей подалі від генератора. Не відволікайтеся, коли працюєте з генератором. До роботи з генератором

допускайте лише проінструктованих осіб.

- Не застосовуйте надмірну силу.
- Використовуйте правильні інструменти для очищення, обслуговування та встановлення генератора.
- Носіть відповідний робочий одяг, коли працюєте з генератором. Старайтеся не надягати вільний одяг, рукавички, шарфи, каблучки, намиста, браслети чи інші прикраси, оскільки вони можуть зачепитися за рухові частини генератор. Носіть взуття на антиковзкій підошві.
- Одягайте засоби індивідуального захисту (навушники, захисні окуляри, респіратор).
- Під час транспортування та експлуатації генератор необхідно встановлювати на горизонтальній поверхні і за необхідності закріплювати від зсуву.
- Ніколи не сідайте/ставайте/спирайтеся на генератор. Перекидання установки може призвести до серйозних травм.
- Тримайте генератор в чистоті. Обслуговуйте його акуратно.
- Не модифікуйте генератор.
- Перед увімкненням генератора зніміть кріпильні елементи та гайкові ключі.
- Не користуйтеся генератором, коли ви втомилися. Ви можете бути неуважні.
- Ремонтувати генератор дозволено лише спеціалістам, а використовувати запчастини лише рекомендовані виробником.

Додаткові рекомендації

Розмістіть генератор на відстані принаймні 1 м від будівель і

підключеного до нього обладнання.

Не піддавайте інструменти впливу вологи чи пилу.

Допустима температура навколишнього середовища — від -10 до +40°С. Максимальна висота над рівнем моря становить 1000 м.

Перед кожним використанням перевіряйте генератор на наявність пошкоджень та протікань.

Експлуатуйте генератор на рівній поверхні, щоб не пролилося паливо та не відбулася аварійна ситуація.

Пам'ятайте, що бензин — легкозаймиста та вибухонебезпечна рідина.

Не допускайте домашніх тварин до генератора.

Завжди заправляйте пристрій у добре провітрюваних місцях. Експлуатуйте генератор лише на вулиці в добре провітрюваному місці.

Ніколи не торкайтеся генератора мокрими руками, якщо він працюватиме, то такі дії можуть стати причиною ураження струмом.

Якщо паливо пролилося поблизу установки, то негайно витріть його сухою ганчіркою та перемістіть генератор в інше місце.

Захищайте генератор від дощу та снігу.

Вихлопні гази токсичні та можуть спричинити отруєння.

Щоб уникнути ураження електричним струмом, використовуйте лише вимикачі перевантаження, які рекомендує виробник.

Увага! Несправні вимикачі перевантаження можна замінити лише ідентичними вимикачами перевантаження з ідентичними характеристиками.

Через високі механічні навантаження можна використовувати лише гумові кабелі або подібні конструкції.

У разі використання подовжувача зверніть увагу на наступне:

- має бути захист від небезпеки електричного струму. Під час роботи на відкритому повітрі використовуйте лише кабелі з відповідним дозволом та маркуванням (HO7RN-F);
- загальна довжина використовуваних подовжувачів не може перевищувати 50 м перерізу 1.5 мм і 100 м для 2.5 мм.

Пояснення умовних позначень



Прочитайте та зрозумійте інструктаж техніки безпеки перед використання генератора.

Під час роботи виділяються токсичні гази, наприклад оксид вуглецю — безбарвний газ без запаху, який може призвести до смерті. Використовуйте генератор лише на вулиці, щоб забезпечити належну вентиляцію.

Перед заправкою генератора вимкніть двигун і дайте йому охолонути. Паливо надзвичайно легкозаймиста рідина. Перед заправкою генератора переконайтеся, що поблизу немає відкритого вогню, іскор та сигарет.

Під час роботи вихлоп сильно нагрівається. Дайте йому охолонути, перш ніж здійснювати технічне обслуговування. Не торкайтеся вихлопу, щоб уникнути ризику опіків і травм.

Генератор не можна підключати до загальної мережі електроживлення. У разі неправильного підключення є ризик пожежі та пошкодження майна, а ще ймовірність ураження електричним струмом осіб, що використовують генератор та осіб, що працюють на електролінії.

Моделі TA3500GKTWX і TA3500GKTX

1. Кришка паливного бака
2. Індикатор рівня палива
3. Ключ запалювання
4. Дисплей
5. Перемикач напруги (з 230 на 400 В)
6. Розетка 230 В
7. Аварійний вимикач
8. Розетка 400 В
9. Аварійний вимикач
10. Вихід 12 В
11. Клема заземлення

Модель TA6500GKWX

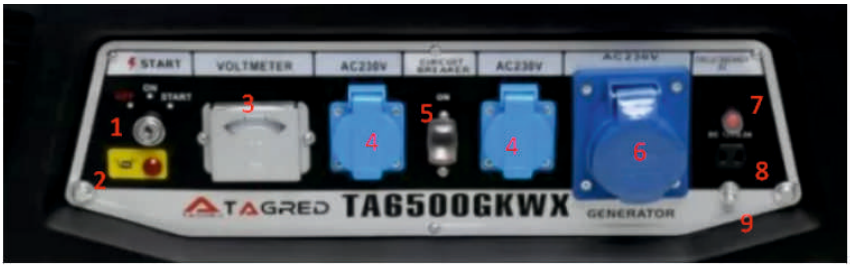

1. Ключ запалювання
2. Індикатор рівня оливи
3. Вольтметр
4. Розетки 230 В (16 А)
5. Автоматичний вимикач
6. Силова розетка 230 В (32 А)
7. Автоматичний вимикач
8. Вихід 12 В
9. Клема заземлення

Моделі TA3500GKX і TA3500GKWX

1. Ключ запалювання
2. Індикатор рівня оливи
3. Дисплей
4. Розетки 230 В
5. Автоматичний вимикач
6. Автоматичний вимикач
7. Вихід на 12 В
8. Клема заземлення

Основні технічні характеристики

Модель	**TA980**	**TA1600AVR**	**TA2800GH**	**TA2800GHW**
Кількість фаз	1	1	1	1
Частота (Гц)	50	50	50	50
Максимальна потужність (кВт)	1.25	1.5	2.8	2.8
Номінальна потужність (кВт)	0.98	1.2	2.6	2.6
Напруга (В)	230	230	230	230
Тип двигуна	2-тактний	4-тактний, 1-циліндровий	4-тактний, 1-циліндровий	4-тактний, 1-циліндровий
Система запуску	ручний старт	ручний старт	ручний старт	ручний старт
Тип палива	бензин	бензин	бензин	бензин
Об'єм паливного бака (л)	4	5.5	15	15
Стабілізація напруги	-	AVR	AVR	AVR
Вага (кг)	16	24	40	42
Габаритні розміри (мм)	380x320x320	445x370x365	415x310x370	415x310x370

Модель	**TA3500GHX**	**TA3500GHWX**	**TA3500GKTWX / TA3500GKTX**	**TA3500GKX / TA3500GKWX**
Кількість фаз	1	1	1/3	1
Частота (Гц)	50	50	50	50
Максимальна потужність (кВт)	3.5	3.5	3.5 (~3ф), 2.8 (~1ф)	3.5
Номінальна потужність (кВт)	3	3	3 (~3ф), 2.4 (~1ф)	3
Напруга (В)	230	230	230/400	230
Сила струму (А)	15.22		?	?
Модель двигуна	GX200	GX200	?	?
Система охолодження двигуна	повітряна	повітряна	повітряна	повітряна
Об'єм бака для оливи (л)	0.6	0.6	0.6	0.6
Система запуску	ручний старт	ручний старт	ручний старт, електростарт	ручний старт, електростарт
Тип палива	бензин	бензин	бензин	бензин
Об'єм паливного бака (л)	15	15	15	15
Стабілізація напруги	AVR	AVR	AVR	AVR
Вага (кг)	40	42	40	40
Габаритні розміри (мм)	605x430x440	605x430x440	605x430x440	605x430x440

Модель	**TA6500GKWX**	**TA11700GH**	**TA11700GHW**
Кількість фаз	1	1	1/3
Частота (Гц)	50	50	50
Максимальна потужність (кВт)	6.5	7.5	3.5 (~3ф), 2.8 (~1ф)
Номінальна потужність (кВт)	6	7	3 (~3ф), 2.4 (~1ф)
Напруга (В)	230	230	230/400
Тип двигуна	4-тактний	4-тактний	4-тактний
Система охолодження двигуна	повітряна	повітряна	повітряна
Об'єм бака для оливи (л)	1	1	1
Система запуску	ручний старт, електростарт	ручний старт	ручний старт
Тип палива	бензин	бензин	бензин
Об'єм паливного бака (л)	25	25	25
Стабілізація напруги	AVR	AVR	AVR
Вага (кг)	86	84	84
Габаритні розміри (мм)	680x520x540	680x520x540	680x520x540

Графік технічного обслуговування

Рекомендований графік технічного обслуговування		Кожні 8 год чи щоразу перед запуском	Кожні 25 год	Кожні 3 місяці чи 50 год	Кожні 6 місяців чи 100 год	Перед зберіганням	За потреби
Моторна олива	Перевірити рівень	+					
	Замінити		+*			+	+
Повітряний фільтр	Перевірити			+*			
	Очистити			+*			
Свічка запалювання	Перевірити/ очистити/ відрегулювати				+		
	Замінити					+	+
Паливний бак та фільтр	Перевірити рівень	+					
	Злити					+	+
Камера згоряння	Очистити	Кожні 300 год					
Люфт клапана	Перевірити/ відрегулювати					+	
Іскрогасник	Перевірити/ очистити				+		

* виконуйте зазначені дії частіше, якщо генератор працює в запилених умовах або під великим навантаженням.

Недотримання цього графіку обслуговування може призвести до втрати гарантії.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

**ареєстрований електронний гарантійний
олютно рівнозначним фізичному документу.**

инях, що пов'язані з технічним обслуговуванням
а, звертайтеся в наші спеціалізовані сервісні
тальна інформація про всі сервісні центри, які
ажені ремонтувати та проводити технічне
овування генератора, розміщена на сайті:

kwitka.com.ua

нформацію Ви можете отримати у продавця чи
рез нашу гарячу лінію: 0 800 35 17 52

КВІТКА СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Електронний гарантійний талон

Якщо вам все підійшло в даній покупці, тоді впродовж 10 днів з моменту купівлі товару активуйте ваш Е-КВІТКА:

1. Відскануйте цей QR-код;
2. Заповніть всі поля в електронній формі;
3. Отримайте підтвердження на пошту у вигляді електронного гарантійного талону.

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ У КВІТЦІ СТАЛО ЩЕ ЗРУЧНІШИМ!

МИ ВПРОВАДИЛИ ЕЛЕКТРОННИЙ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН Е-КВІТКА

Е-КВІТКА - це документальне підтвердження гарантії на товар, аналогічне паперовому гарантійному талону.

З ним вам більше не потрібно хвилюватись про втрату документів та накопичувати паперові гарантійки.

Е-КВІТКА - це ще одне підтвердження офіційної гарантії та оригінального товару від виробника.

ПЕРЕВАГИ Е-КВІТКА

Просто
Одна гарантійна форма для всіх брендів електро- та бензоінструментів.

Швидко
Ваш електронний гарантійний талон активується одразу після заповнення, надсилається вам на пошту та автоматично зберігається в нашій базі.

Надійно
Електронний гарантійний талон завжди буде у вашому телефоні та СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ КВІТКА. Всі дані про товар будуть заповненя, а дата купівлі вказана коректно.

Зручно
Ми самостійно зареєструємо додаткову гарантію, передбачену для вашого інструмента.

УВАГА! ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН Є АБСОЛЮТНО РІВНОЗНАЧНИМ ФІЗИЧНОМУ ДОКУМЕНТУ.

КВІТКА

0 800 30 32 10

Будуємо з КВІТКОЮ!

kwitka.com.ua