

APRO

АКУМУЛЯТОРНІ ОБПРИСКУВАЧІ

LI-3 / LI-5 / LI-8



PRO⁺SERIES

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗМІСТ

1. Попереджувальні символи	4
2. Призначення	4
3. Вимоги безпеки	5
4. Технічні характеристики.....	5
5. Комплектація.....	5
6. Опис виробу та принцип роботи.....	6
7. Підготовка та використання.....	8
8. Вирішення проблем	8
9. Термін придатності і умови зберігання.....	9
10. Гарантії виробника (постачальника)	9

Шановний покупець!

Дякуємо за придбання виробу торгової марки «APRO», що відрізняється сучасним дизайном і високою якістю виконання. Придбаний Вами обприскувач належить до лінійки, що поєднує сучасні конструктивні рішення і високу продуктивність із тривалим часом безперервної роботи. Вироби ТМ «APRO» відповідають вимогам стандартів і технічних умов, вказаним у сертифікатах відповідності та (або) деклараціях відповідності технічним регламентам.

Перед використанням виробу уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації і дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи. Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю і правильно заповнений.

У процесі користування дотримуйтеся вимог інструкції з експлуатації.

1. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИМВОЛИ

Використані в цій інструкції символи призначені для акцентування уваги користувача на можливому виникненні різних нештатних ситуацій. Символи безпеки, а також відповідні пояснення необхідно уважно прочитати та зрозуміти. Наведені попередження не усувають ризики та не замінюють собою правильні дії, яких необхідно вжити, щоб уникнути можливого травмування та нещасних випадків.



Даний символ, що підкреслює важливість правил техніки безпеки, означає «обережно», «попередження» або «небезпечно». Нехтування даним попередженням може стати причиною нещасного випадку для користувача або інших осіб. Щоб уникнути ризиків травмування, пожежі або ураження електричним струмом завжди дотримуйтеся наведених вказівок.



Особлива утилізація (щоб запобігти можливій шкоді довкіллю, необхідно відокремити даний об'єкт від звичайних відходів та утилізувати його найбільш безпечним способом).



Дивитись інструкцію з експлуатації/брошуру (означає, що потрібно читати інструкцію/брошуру з експлуатації).



Одягнути засіб захисту органів зору.



Одягнути маску.



Одягнути засіб захисту органів слуху.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ

Акумуляторний обприскувач ТМ APRO, Li-3/ Li-5/ Li-8 призначений для побутового використання- розпилення води або розчинів отрутохімікатів, миючих засобів та консервантів. Обприскувачі можуть використовуватись для обробки від шкідників і хвороб рослин емульсіями, суспензіями та розчинами отрутохімікатів, дезінфекції приміщень, прибирання поверхонь, для миття вікон та дзеркал тощо.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

- Дітям заборонено використовувати або гратися з розпилювачем та іншими деталями обприскувача.
 - Особам, хворим на алергію або шкірні захворювання, заборонено проводити обприскування розчинами із хімічними речовинами.
 - Під час роботи з хімічними засобами захисту рослин (також під час підготовки препарату і відкриття упаковки) необхідно обов'язково використовувати спеціальний захисний одяг (гумові: чоботи, рукавиці, плащ, маску для захисту від аерозолів).
 - У разі отруєння необхідно звернутися по медичну допомогу.
 - Не можна розбризкувати хімічні розчини поблизу великого скупчення людей, під час сильного вітру і проти вітру.
 - Добре вимийте обприскувач після кожного використання і перед виконанням сервісного обслуговування.
 - Обприскувач зберігайте в чистому вигляді, а в зимовий період не залишайте рідину в бакку та штанзі.
- Увага!!! Обприскувач не призначений для роботи із легкозаймистими та їдкими розчинами!

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	550943	550944	550945
Напруга акумулятора, В	3.7	3.7	3.7
Ємність акумулятора, Аг	2.0	2.0	2.0
Об'єм ємності для розчину, л	3	5	8
Продуктивність насосу, л/ хв	1	1	1
Час роботи, год	3	3	3
Час повної зарядки акумулятора, год	4-5	4-5	4-5
Тиск, Бар	2	2	2
Автоматична помпа	+	+	+
Батарея літій- іонна (Li-ion)	+	+	+
Зарядка через USB	+	+	+
Телескопічна штанга 41-67см	-	+	+
Ремінь на плече	-	+	+

5. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Модель	550943	550944	550945
Обприскувач	1 шт.		
Зарядний пристрій	1 шт.		
Інструкція	1 шт.		


6. ОПИС ВИРОБУ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ

Обприскувач складається з поліетиленової ємності для робочої рідини, системи розпилення (шланг, електричний насос, розпилювальні насадки, фільтр), акумуляторної батареї та зарядного пристрою. За допомогою діафрагмового електричного насосу, в системі розпилення створюється відповідний робочий тиск, за допомогою якого рідина подається до розпилювальної насадки, та через вбудовану в ній форсунку- відбувається розпилення речовини. Встановлений фільтр запобігає засміченню системи розпилення та забезпечує безперебійну роботу обприскувача (мал.1).

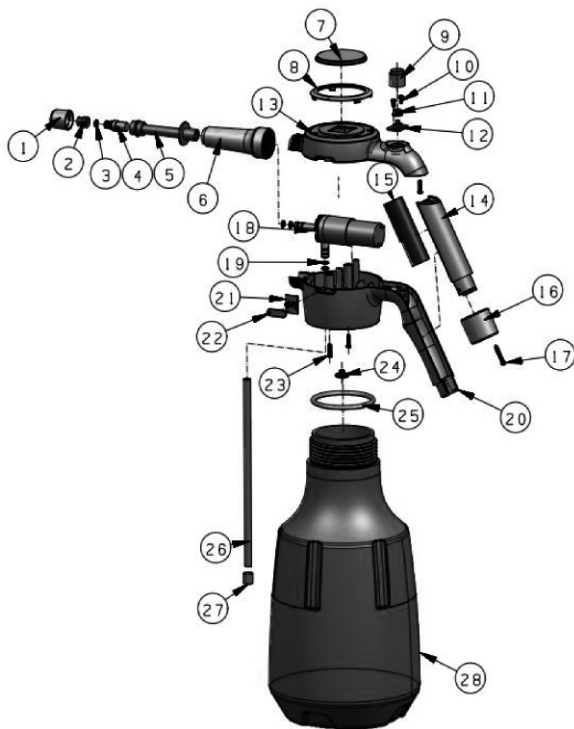

мал. 1

1	Насадка	15	Літієва батарея
2	Латунна насадка	16	Плата зарядки
3	Ущільнювальне кільце насадки 7,5x2	17	Саморіз M3x20
4	Мідна насадка	18	Насос
5	З'єднання форсунок	19	Ущільнювальне кільце насоса 7x1,6
6	Кришка насадки	20	Основний корпус
7	Панель дисплею	21	Плата зарядки
8	Декоративне коло	22	Пилозахисна подушка для порту зарядки
9	Кнопка перемикача	23	Саморіз M3x12
10	Саморіз M3x6	24	Присоска
11	Кнопка перемикання друкованої плати	25	Ущільнювальне кільце корпусу ємності 62x4
12	Плата комутатора	26	Всмоктувальна труба
13	Основна верхня кришка	27	Фільтр
14	Ручка верхньої кришки	28	Ємність- 3 л

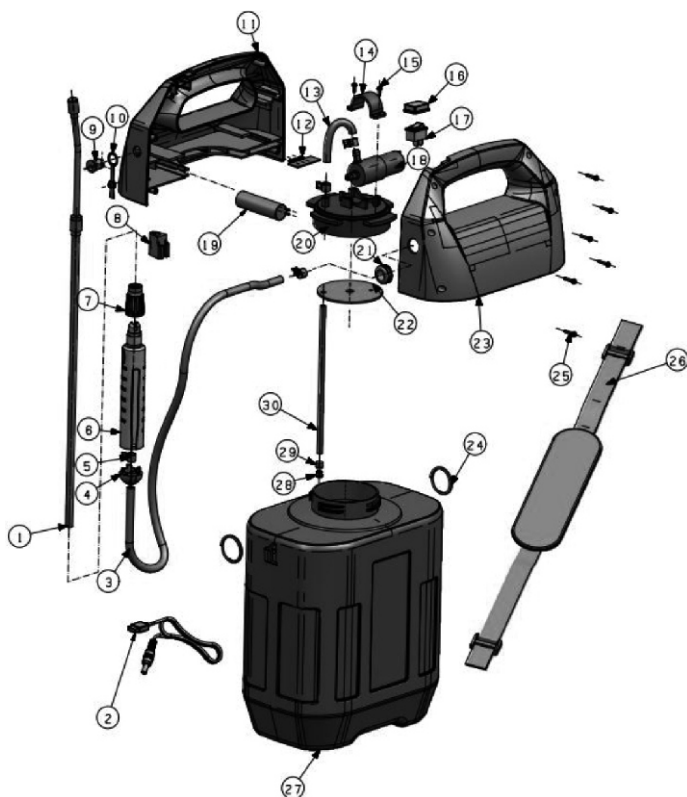

1	Штанга розприскувача	16	Прозорий водонепроникний чохол
2	Кабель USB	17	Вимикач живлення
3	Шланг	18	Насос
4	Кришка ручки	19	Акумулятор
5	Застібка	20	Кришка горловини ємності для рідини
6	Ручка штанги	21	Подвійна шайба
7	Ковпачок для ручки	22	Додаткова кришка для рідини
8	Зажим для штанги	23	Корпус ручки- 2
9	Роз'єм для зарядки	24	Кільце для ремня
10	Водонепроникний чохол для роз'єму зарядки	25	Саморіз M3x16
11	Корпус ручки- 1	26	Ремінь
12	Індикатор напруги	27	Ємність для рідини
13	Короткий шланг для води	28	Заглушка всмоктувальної труби
14	Насосна планка	29	Фільтр всмоктувальної труби
15	Саморіз M3x10	30	Всмоктувальна труба

7. ПІДГОТОВКА ТА ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням необхідно зарядити акумуляторну батарею до повного заряду, за допомогою зарядного пристрою, який входить в комплект. При повному заряді, індикатор на зарядному пристрої повинен змінитися з червоного на зелений. Час зарядки акумулятора залежить від ступеня розрядження акумулятора та температури навколишнього середовища.



УВАГА! Не допускайте глибокого розряду акумулятора, це може призвести до виходу батареї з ладу. Якщо не користуєтесь обприскувачем, зарядку потрібно проводити мінімум 1 раз на місяць. Перевірте цілісність складових частин обприскувача. Наповніть обприскувач робочим розчином, підготовленим завчасно, через горловину, не перевищуючи максимальний об'єм ємності для розчину.

Заходи безпеки під час роботи з обприскувачем:

- Не використовуйте обприскувач не за призначенням, у промислових цілях. Неправильне використання може стати причиною серйозним травм;
- Забороняється використовувати розчини що містять їдкі та легкозаймисті речовини;
- Не допускайте потрапляння вологи на електричні елементи обприскувача;
- Не залишайте обприскувач довгий час під впливом прямих сонячних променів, та при температурі менше 0°C;
- Не допускайте потрапляння води на електричні частини пристрою.

Забороняється:

- Працювати обприскувачем з хімічними речовинами дітям до 16 років, вагітним і жінкам що годують немовлят груддю;
- Вмикати обприскувач без рідини;
- Перевертати обприскувач догори дном;
- Експлуатація обприскувача при температурі вище +40°C та нижче 0°C;
- Залишати обприскувач під прямими сонячними променями;
- Самостійно змінювати конструкцію обприскувача та використовувати не за призначенням.

8. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Можливі причини несправностей та способи їх усунення наведені в таблиці:

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Не вмикається електронасос	Акумулятор розряджений	Зарядити акумулятор
	Немає контакту з акумулятором	Перевірте підключення акумуляторної батареї
Насос працює але рідина не розпилюється	Повітряна пробка в системі розпилення	Від'єднати ручку розпилювача від нагнітального шлангу, приєднати одноразовий шприц (без голки) до нагнітального шлангу, та потягнути поршень шприца доки вода не попаде на мембрану

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Насос не створює робочий тиск або розпилення недостатнє	Засмічена форсунка	Прочистити форсунку
	Перегнутий шланг	Вирівняти шланг
	Негермітичність системи або шланг з протіканням	Перевіртегерметичність з'єднань або замініть шланг
	Неправильно встановлена насадка	Перевірте правильність встановлення насадки
	Недостатня потужність	Перевірте правильність встановлення насадки
Акумулятор не заряджається	Неправильний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій
	Несправний акумулятор	Замініть акумулятор
Капає рідина зі з'єднань та слабе розпилення	Немає герметичності з'єднань	Підтягніть з'єднання

9. ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Термін придатності- 5 років.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці при температурі: від 0 до + 40 °С. Не містить шкідливих речовин. Використовувати за призначенням.

10. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Гарантійний термін експлуатації виробу дивіться у гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає: ТОВ «Аврора-Трейд Україна» м. Харків, вул. Клочківська, 244. Тел.: 0 800 307 207.


При передачі виробу під час покупки:

- Повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі виробу, серійний номер виробу);
- Переконатися в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в гарантійному талоні.
- Перевірити комплектність і працездатність виробу, а також зробити огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.
- Кожен виріб комплектується фірмовим гарантійним талоном ТМ "APRO".
- При відсутності в гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк обчислюється з дати виготовлення виробу.
- У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини підприємства-виробника власник має право на безкоштовний ремонт.

- Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в гарантійну майстерню з виробом і повністю та правильно заповненим гарантійним талоном (заповнюється під час покупки виробу).
- Задоволення претензій споживачів на території України проводиться відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

ДЛЯ НОТАТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Особа, яка приймає претензії в Україні: ТОВ «Аврора-
трейд Україна» м. Харків, вул. Клочківська, 244.
Тел.: 0 800 307 207. Виробник: Тайчжоу Сіті Чунфенг
Машинері Ко ЛТД. Адреса: №. 88, вулиця Бінфенг,
Вулиця Саныця, Нова Зона Тайчжоу Бей, Тайчжоу,
Чжецзян, Китай. Виготовлено в КНР, 2025 р.

