



Складання велосипедів Spark з коробки



Перед вами комплект поставки велосипеда для самостійного складання. Для подальшого складання знадобиться перелік інструментів та речей:

- канцелярський ніж;
- кусачки;
- ріжковий ключ на 15;
- набір шестигранних ключів;
- батарейки для ліхтаря;
- насос.




Дістаньте велосипед із коробки та звільніть його від пакувальних матеріалів, скориставшись звичайним канцелярським ножом та кусачками.



Розпакуйте додаткову коробку з гофрокартону в основному пакуванні: педалі, кріпильні вироби, комплект освітлювальних приладів, тримач для фляги, інструкція з експлуатації. Розкладіть комплектуючі для зручності подальшого складання.






Встановіть колесо на посадкове місце з обох боків вилки. Перевірте, щоб ротор дискового гальма знаходився ліворуч. Колесо кріпиться до рами гайками, затягуючи їх ріжковим ключем на 15.

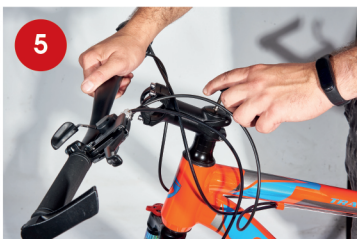

Послабте гвинт кріплення виносу до штоку вилки на кермі шестигранним ключем. Переведіть винос вперед, контролюючи по розташуванню тормозного каліпера та затисніть. Відпустіть шестигранним ключем болти, що утримують кришку виноса. Вставте та відцентруйте кермо. Болти на кришці закрутіть хрест на хрест. Перевірте, як закручений болт виноса, якими він кріпиться до штока вилки. За потреби, підтягніть.



Вставте підсідельний штир у раму, закрутіть гайку попереднього затискання і зафіксуйте його ексцентриком на потрібну висоту. Сидіння повинно бути паралельно до землі, а його носик дивитися вздовж верхньої труби рами, без відхилення в сторону.

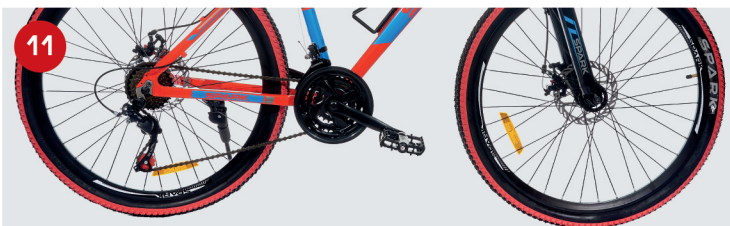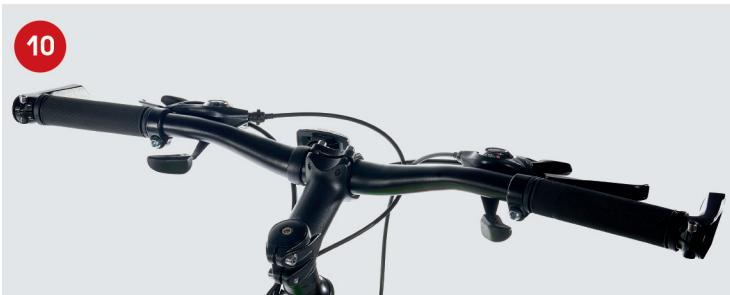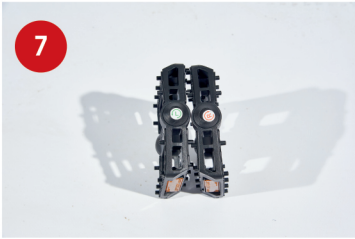

Педалі відрізняються маркуванням на осі. На правій педалі стоїть буква R, на лівій – буква L. Встановіть їх на шатуни за маркуванням. Праву педаль закрутіть за годинниковою стрілкою, а ліву – проти. Обидві затисніть, зтягуючи ріжковим ключем на 15.

Викрутіть болт тримача переднього ліхтаря рукою. Встановіть його на кермо. Переведіть в зручне положення та зафіксуйте гвинтом від руки. Вставте ліхтар в паз відповідною стороною кріплення та просувайте до замикання. У такий самий спосіб встановіть й ліхтар заднього світла.

Відкрутіть болти на рамі шестигранним ключем. Встановіть тримач для фляги та зафіксуйте його, затискаючи болтами через кріпильні отвори.

Виконайте налаштування наступних систем:

- гальмівної;
- перемикачів швидкостей;
- амортизації.

Більш докладно, як проводити налаштування, дивіться у відео за посиланням:



Перевірте тиск у шинах. За потреби доведіть його до тиску вказанного на покритті використуючи насос.

Велосипед складено, катайтесь з задоволенням!